



ULTRAFLOW[®] 54(H)/(J)

Medidor de volumen ultrasónico



Sus ventajas

- Langlebiges, verschleissfreies Ultraschall-Volumenmessteil:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit
- Kompaktes Design:
Geringer Einbauplatz vor Ort erforderlich
- Hohe Auflösung der Impulswertigkeit:
Präzise Momentanwerte

Aplicaciones

- Speziell geeignet für Fernwärme-Anwendungen (Hauptzähler, Übergabestationen usw.)
- Ersatz von mechanischen Flügelrad-Wärmezählern
- Wärme- und/oder Kälte-Verbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich
- Ausschliesslich mit Rechenwerken der Baureihe MULTICAL[®] einsetzbar

Características

- ULTRAFLOW[®] 54(H):
Nennweiten DN 15/20
Nenndurchflüsse q_p 0,6 bis q_p 2,5
- ULTRAFLOW[®] 54(J):
Nennweiten DN 25/40
Nenndurchflüsse q_p 3,5 bis q_p 10
- Niedriger Druckverlust
- Keine beweglichen Teile
- Signalübertragung zum Rechenwerk und Energieversorgung des Volumenmessteiles mittels 3-adrigem Kabel
- Medientemperatur 15 bis 130 °C (ab 90 °C wird die Wandmontage des Rechenwerkes empfohlen)
- **CE** Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)

Opciones

- Pulse Transmitter mit eigener Energieversorgung bei Kabellängen \geq 10 m


Technische Daten

Baureihe			ULTRAFLOW® 54(H)								ULTRAFLOW® 54(J)		
Nennweite	DN	mm	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	40
Nenndurchfluss	q _p	m ³ /h	0,6	1,5	1,5	0,6	1,5	1,5	2,5	2,5	3,5	6	10
Nenndruck	PN	bar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Anschlussgewinde mit Zähler	G...B	Zoll	¾	¾	¾	1	1	1	1	1	1¼	1¼	2
Grösster Durchfluss	q _s	m ³ /h	1,2	3	3	1,2	3	3	5	5	7	12	20
Kleinster Durchfluss +/- 5 %	q _i	l/h	6	15	15	6	15	15	25	25	35	60	100
Kvs-Wert		m ³ /h	3,5	4,9	4,9	3,5	4,9	4,9	8,2	8,2	13,4	24,5	40,8
Anlaufwert		l/h	2	3	3	2	3	3	5	5	7	12	20
Temperatur		max. °C	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Standard Messbereich	q _i / q _p		1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100


Masse und Gewichte													
Baulänge ohne Verschraubung	A	mm	110	110	165	130	130	190	130	190	260	260	300
Höhe total	B	mm	69	69	69	69	69	69	75	75	78	80	92
Höhe ab Rohrmittle	C	mm	37	37	37	37	37	37	40	40	58	60	63
Breite	D	mm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Gewicht ohne Verschraubung		ca. kg	0,41	0,41	0,51	0,51	0,51	0,61	0,53	0,67	1,5	1,6	2,5

Massbilder


ULTRAFLOW® 54(H), G¾B und G1B

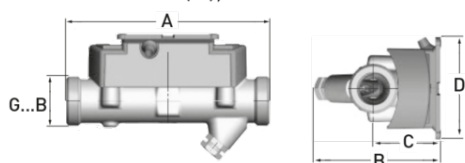

ULTRAFLOW® 54(J), G1¼B und G2B

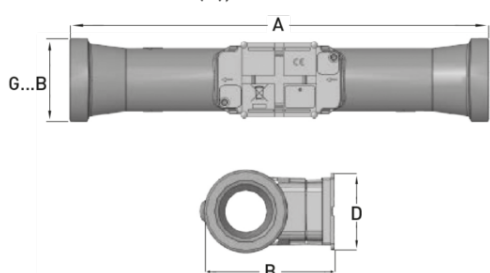


Pulse Transmitter



Druckverlustkurve

ULTRAFLOW® 54(H)/(J), DN 15 - DN 40

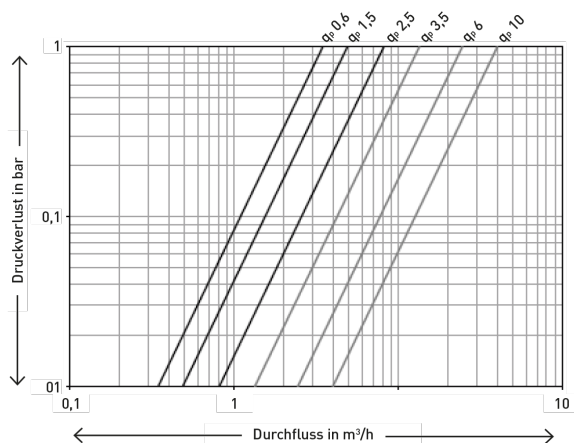

Einbaulagen

Rohrleitung:	waagrecht	—
	senkrecht	
	schräg	/
Kopf des Zählers	zur Seite	↔
ULTRAFLOW® 54(H) DN 15/20:	- 45°	↘
ULTRAFLOW® 54(J) DN 25/40:	± 45°	↗

Elektrische Verbindungen

ULTRAFLOW® 54(H)/(J)	→	MULTICAL®
Blau (Masse)	→	11
Rot (Versorgung)	→	9
Gelb (Signal)	→	10

Einbau-Hinweis

Das schwarze Elektronikgehäuse an der Seite sitzend eingebaut werden (bei waagrecht Installation). ULTRAFLOW® 54(H) kann bis - 45°, ULTRAFLOW® 54(J) bis ± 45° im Verhältnis zur Rohrachse gedreht werden. Sie erfordern keine gerade Einlauf- und Auslaufstrecke und dürfen keinem niedrigeren Druck als dem Umgebungsdruck (Vakuum) ausgesetzt sein.

Einbau-Empfehlungen

Kräftige Durchflussstörungen treten meist im Zusammenhang mit nicht vollständig geöffneten Ventilen und Pumpen sowie Mehrfachbögen auf. Die dazu unten aufgeführten minimalen Abstände haben sich bei der Installation von thermischen Energiezählern bewährt (Best-Practice-Ansatz):

Minimal empfohlene Abstände	Ultraschall-Volumenmessteil DN 15 - 80	Ultraschall-Volumenmessteil DN 100 - 250
Bei nicht vollständig geöffneten Ventilen	20 x DN	40 x DN
Auf der Druckseite von Pumpen	20 x DN	20 x DN
Bei Mehrfachbögen	5 x DN	5 x DN

Werkstoffe

Mediumberührte Teile

ULTRAFLOW® 54(H) q_p 0,6 bis q_p 2,5

Gehäuse mit Gewindeanschluss: Entzinkungsbeständiges Messing

Fühler: Rostfreier Stahl, W. Nr. 1.4401

Dichtungen: EPDM

Reflektor: Thermoplast, PESU 30 % GF und rostfreier Stahl, vergleichbar mit AISI 304 oder AISI 316

Messrohr: Thermoplast, PESU

ULTRAFLOW® 54(J) q_p 3,5 bis q_p 10

Gehäuse mit Gewindeanschluss: Entzinkungsbeständiges Messing

Fühler: Rostfreier Stahl, W. Nr. 1.4401

Dichtungen: EPDM

Reflektor: Thermoplast, PESU 30 % GF und rostfreier Stahl, vergleichbar mit AISI 304 oder AISI 316

Messrohr: Thermoplast, PESU 30 % GF

Elektronikgehäuse ULTRAFLOW® 54(H) q_p 0,6 bis q_p 2,5

Basis: Thermoplast, PESU 30 % GF

Deckel: Thermoplast, PC 10 % GF

ULTRAFLOW® 54(J) q_p 3,5 bis q_p 10

Basis: Thermoplast, PC 10 % GF

Deckel: Thermoplast, PC 20 % GF

Verbindungsleitung

Kabel: Silikon (3 x 0,5 mm²)