



CMe3100

M-Bus Gateway TCP/IP



Ihre Vorteile

- Intelligentes Bindeglied zwischen M-Bus Geräten und System:
Der CMe3100 M-Bus Metering Gateway erfüllt punkto Flexibilität und Anwendungsvielfalt alle Wünsche und macht die Datenintegration so einfach wie nie zuvor
- Flexibilität bei der Auslesung:
Auslesen der Messwerte durch die zeitsparende Onlineabfrage über die Webplattform oder vor Ort
- Einzigartige Fähigkeiten:
War es bisher ein Kraftakt, ein M-Bus System via Modbus TCP, JSON-RPC oder REST anzubinden, ermöglicht der CMe3100 ohne Zusatzgeräte die Integration in Umsysteme wie z. B. in ein Gebäudeleitsystem
- Bevorzugter M-Bus Splitter:
CMe3100 unterstützt die komplette M-Bus Norm. Ein Splitten aller Busteilnehmer auf zwei weitere Systeme über wired M-Bus ist ein Leichtes
- Infrarot-Schnittstelle für modulare Erweiterungen:
Metering Gateway kann bei Aufschaltung von zusätzlichen Messstellen (Investitionsschutz) weiterverwendet werden

Einsatzgebiete

- Schnelle und einfache Messdatenerfassung inkl. integrierten Statistikfunktionen
- Integration von Messdaten in (Gebäude-) Leitsysteme oder andere Umsysteme
- Vollständige Gateway-Integration basierend auf z.B. DLMS oder REST

Eigenschaften

- Versand der Daten an FTP und https-Server
- Unterschiedliche Ausführungen mit Unterstützung für 8, 32, 64, 128, 256 oder 512 Geräte verfügbar
- Unterschiedliche Vorlagen für den Zählerdaten-Versand verfügbar
- Integration von Wireless M-Bus Funkteilnehmer (T & C-Mode) mit CMi-Box
- DIN-Montage, modular und erweiterbar - zukunftsichere Lösung
- Diverse Erweiterungsmodule (Infrarot-Schnittstelle) verfügbar
- Unterstützt statische sowie dynamische IP-Adressierung
- Konfigurationsänderungen und Ad-hoc Auslesung aus der Ferne durchführbar
- M-Bus Protokoll nach EN 13757-3
- Zwei M-Bus-Slave-Ausgänge für das Splitten des Systems auf weitere Systeme
- Flexibles Erweiterungssystem TCP, JSON-RPC, DLMS/REST

Integration des M-Bus Gateway

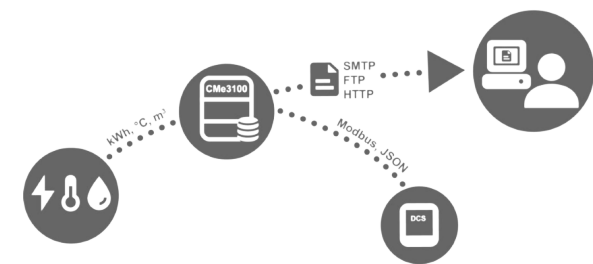


Abb. 1: Messdatenerfassung und Integration in SCADA-System

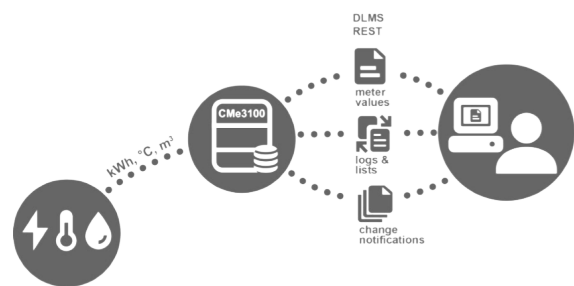


Abb. 2: Gateway-Integration mittels DLMS / REST-Server

Technische Daten

	M-Bus Metering Gateway	Erweiterungsmodule zu CMe3100			
Mechanisch	CMe3100	CMeX10	CMeX11	CMeX12S	CMeX13S
Abmessungen (HxBxT)	90 x 70 x 64 mm (4 DIN-Module)	90 x 36 x 65 mm (2 DIN-Module)		90 x 108 x 65 mm (6 DIN-Module)	
Gewicht	ca. 190 g	ca. 100 g		ca. 220 g	
Montage	Hutschiene (DIN 50022), 35 mm	Hutschiene (DIN 50022), 35 mm			
Gehäusematerial	Polyamid	Polyamid			
Schutzklasse	IP20	IP20			

	M-Bus Metering Gateway	Erweiterungsmodule zu CMe3100			
Anschlussklemmen	CMe3100	CMeX10	CMeX11	CMeX12S	CMeX13S
Stromversorgung	L, N Schraubklemmen 0 - 2,5 mm ² 0,5 Nm Anzugsdrehmoment	L, N Schraubklemmen 0,75 - 2,5 mm ² 0,5 Nm Anzugsdrehmoment		L, N, Erde Schraubklemmen 0,75 - 2,5 mm ² 0,5 Nm Anzugsdrehmoment	
M-Bus-Master-Port M-Bus-Slave-Port 1 & 2	Steckklemmanschluss für eindrähtige Leiter Ø 0,6 - 0,8 mm	Steckklemmanschluss für eindrähtige Leiter Ø 0,6 - 0,8 mm		Steckklemmanschluss für eindrähtige Leiter Ø 0,6 - 0,8 mm + Schraubklemmen 0,25 - 2,5 mm ² 0,5 Nm Anzugsdrehmoment	
Ethernet	RJ-45	Nicht vorhanden			
RS232	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden		RJ-45	
USB	Typ A (Master Port) / Typ mini B (Slave Port)	Nicht vorhanden			

	M-Bus Metering Gateway	Erweiterungsmodule zu CMe3100			
Elektrisch	CMe3100	CMeX10	CMeX11	CMeX12S	CMeX13S
Stromversorgung	100 - 240 V AC / ± 10 % / (50/60 Hz)	100 - 240 V AC / ± 10 % / (50/60 Hz)			
Leistungsaufnahme (max.)	<15 W	<3 W		<25 W	
Leistungsaufnahme (nom.)	<5 W	Anzahl M-Bus-Lasten x 0,07 W + 1,5 W			
Messkategorie	CAT 3	CAT 2			

	M-Bus Metering Gateway	Erweiterungsmodule zu CMe3100			
Ethernet-Spezifikationen	CMe3100	CMeX10	CMeX11	CMeX12S	CMeX13S
Geschwindigkeit	Auto 10/100 MBit	Nicht vorhanden			
Duplex	Halb- / Vollduplex	Nicht vorhanden			
Konfiguration	Web-Browser	Nicht vorhanden			

	M-Bus Metering Gateway	Erweiterungsmodule zu CMe3100			
M-Bus-Spezifikationen	CMe3100	CMeX10	CMeX11	CMeX12S	CMeX13S
M-Bus Standard	EN 13757	EN 13757			
M-Bus Baudrate	300, 2400 Bit/s	300, 2400 Bit/s			
Max. Anzahl M-Bus-Lasten (je 1,5 mA)	32 (modular erweiterbar bis 1056)	32	64	128	256
Max. Kabellänge	1000 m ¹⁾	1000 m ¹⁾			
Anschlusskapazität (max.)	100 nF/km, max. 90 Ohm	100 nF/km, max. 90 Ohm			
Busspannung (nom.)	28 V DC	28 V DC		42 V DC	
IR Schnittstelle für Erweiterungsmodule	Ja	Ja			
Erweiterungsmöglichkeit (Zusätzliche M-Bus-Lasten)	32, 64, 128, 256	Ja, max. 5 CMe-Module nebeneinander kombinierbar			

1) Die maximal mögliche Netzausdehnung (gesamte Kabellänge) sowie die Entfernung zu den M-Bus-Endgeräten hängt stark von der Netztopologie, der Anzahl angeschlossener Geräte, dem Querschnitt des verwendeten Kabels und der Übertragungsgeschwindigkeit ab

	M-Bus Metering Gateway	Erweiterungsmodule zu CMe3100			
Umgebungsbedingungen	CMe3100	CMeX10	CMeX11	CMeX12S	CMeX13S
Temperatur Betrieb	-25 bis + 55 °C	-30 bis + 55 °C			
Temperatur Lagerung	-40 bis + 85 °C	-40 bis + 85 °C			
Luftfeuchtigkeit	5 - 90 % (nicht kondensierend)	5 - 90 % (nicht kondensierend)			
Montageort	Indoor (opt. mit IP67 Gehäuse für Outdoor)	Indoor (opt. mit IP67 Gehäuse für Outdoor)			

	M-Bus Metering Gateway	Erweiterungsmodule zu CMe3100			
Zulassungen	CMe3100	CMeX10	CMeX11	CMeX12S	CMeX13S
EMV	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, FCC 47 CFR				
Sicherheit	EN 62368-1 2018, UL 62368-1:2014 [Ed.2], CSA C22.2 62368-1:2014 [Ed.2]				