



Gas

GWF



Gas-Sicherheitsschlauch

Gas Zubehör



Ihre Vorteile

- Schutz gegen Gasaustritt:
Reduktion der Brandlast, dadurch erhöhte Sicherheit im Brandfall

Einsatzgebiete

- Der Gas-Sicherheitsschlauch wird in Gasleitungen bei Hausinstallationen eingesetzt


Eigenschaften

- Thermisch belastbar bis max. 650 °C
- HTB-Ausführung

Technische Daten

Art.-Nr.	Modell	Nennweite DN	Anschluss-Typ Eingang – Ausgang	Gewicht pro Stück (kg)	Nenndruck PN
Gas-Sicherheitsschlauch GSS RTD				Länge mm	
146.LB005	GSS RTD	1'500	NS – IG	0,490	0,1

Massbild

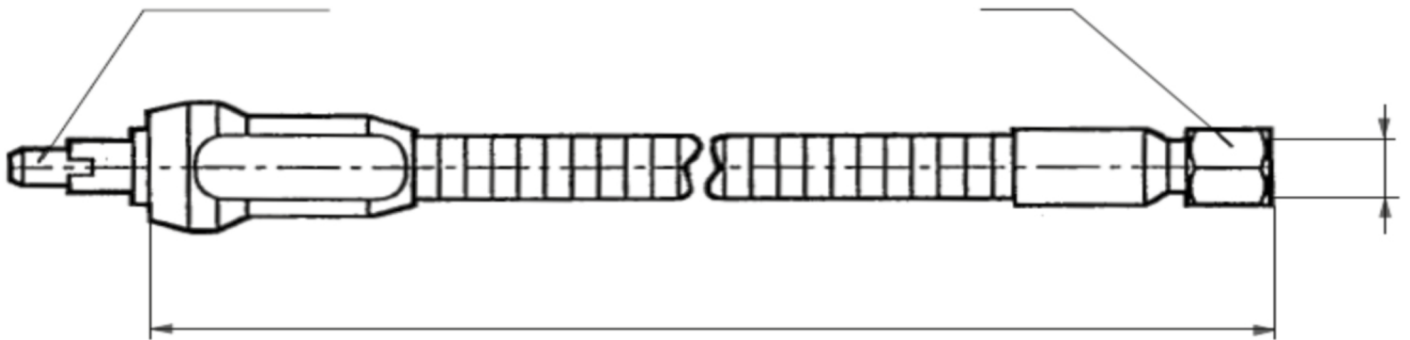

Gas-Sicherheitsschlauch GSS RTD

Schlauchlänge L	Innengewinde DIN 2999 d	Normstecker (NS) nach	SW
1'500	Rp 1/2"	DIN 3383 T1	24-6 K