

# Gas-Sicherheitsschlauch

Gas Zubehör

## Ihre Vorteile

- Schutz gegen Gasaustritt:
  **Reduktion der Brandlast, dadurch erhöhte Sicherheit im Brandfall**

## Einsatzgebiete

- Der Gas-Sicherheitsschlauch wird in Gasleitungen bei Hausinstallationen eingesetzt

## Eigenschaften

- Thermisch belastbar bis max. 650 °C
- HTB-Ausführung

GWF AG
Obergrundstrasse 119
6005 Luzern, Schweiz

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch


Technischer Support:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Zuletzt aktualisiert: 23.06.2026
Erstellt: 21.11.2026 03:21 | Alle Rechte vorbehalten

## Technische Daten

| Art.-Nr. | Modell | Länge [mm] | Anschluss-Typ Eingang – Ausgang | Gewicht [kg] | Nenndruck PN [bar] |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.LB005 | GSS RTD | 1'500 | NS – IG | 0,490 | 0,1 |

## Massbild

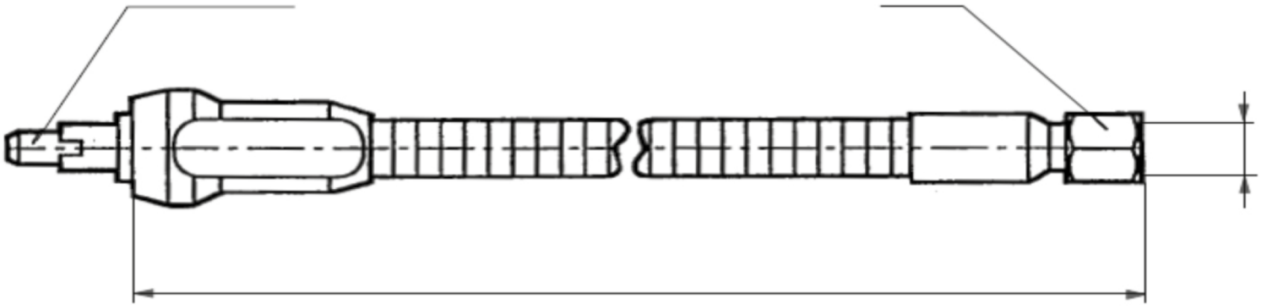

## Gas-Sicherheitsschlauch GSS RTD

| Schlauchlänge [mm] | Innengewinde DIN 2999 d | Normstecker (NS) nach | SW |
|---|---|---|---|
| 1'500 | Rp 1/2" | DIN 3383 T1 | 24–6 K |


Erstellt: 21.11.2026 03:21 | Alle Rechte vorbehalten