


# UP-Fix KOAX 20-1/-2

Messkapselzähler Zubehör

## Ihre Vorteile

- Kompaktes Design:
  **Geringer Einbauplatz vor Ort erforderlich**
- Einfache Installation:
  **Kosten- und Zeitersparnis pro Messstelle**
- Vormontierte Einbaustrecke(n):
  **Einfache Platzierung von Wasserzählern und Ventilen, dadurch keine teuren Nacharbeiten notwendig**
- Kabeldurchführungen vorhanden:
  **Vorbereitet für Fernauslesung der Zähler**

## Einsatzgebiete

- Präzise Unterputzmontage von KOAX-Kapselzählern
- Montage in Vorwandinstallationssysteme

## Eigenschaften

- Integrierte Absperrstrecke(n) aus Rotguss mit SVGW-zertifiziertem Absperrventil und KOAX-Einrohranschlussteil (EAT) inkl. Montageschutzhaube
- Polystyrolgehäuse für Schall- und Kälte-/Wärmedämmung
- Gehäuse schwer entflammbar nach DIN 4102
- Druckgeprüfte Absperrstrecke(n) (PN 16)
- Optimale Zug- und Druckfestigkeit
- Anschluss: ¾" Innengewinde
- Bautiefe: 70 mm
- Befestigungswinkel geeignet für Mauerwerk Rück- und Seitenwandmontage sowie für Vorwand-Installationssysteme
- Problemloses Einmauern und Aufsetzen der Platten durch perfekte Haftung auf Oberfläche
- Schall- und wärmegedämmt
- Recyclingfähig
- Passend zu Kapselzähler UPZ +m KOAX (2"-System)

GWF AG
Obergrundstrasse 119
6005 Luzern, Schweiz

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch

Technischer Support:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Zuletzt aktualisiert: 15.09.2026
Erstellt: 28.11.2026 04:03 | Alle Rechte vorbehalten

## Massbilder

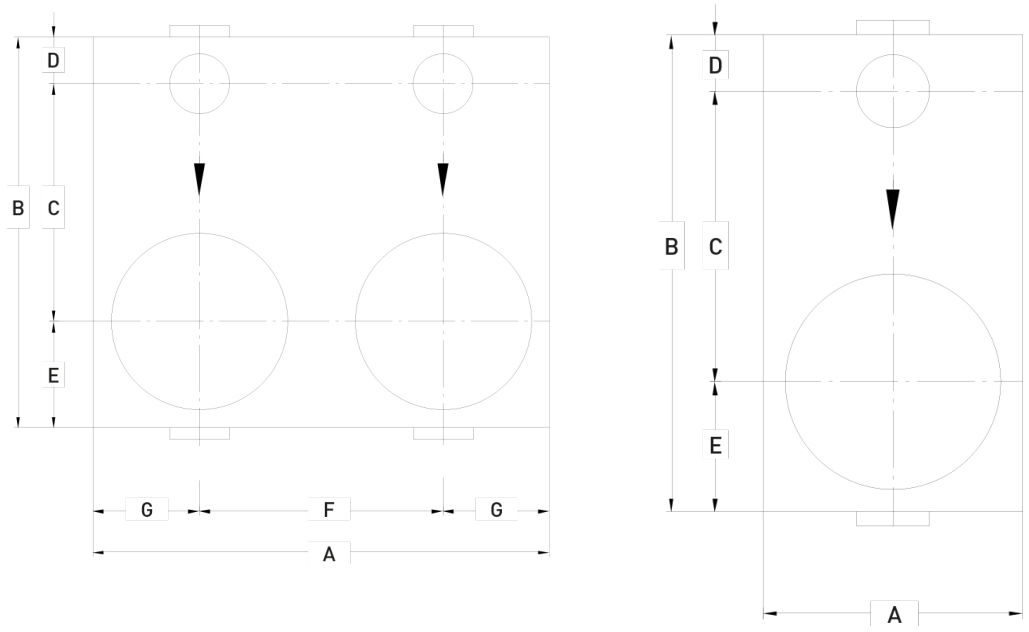


## Technische Daten

| Baureihe | | | UP-Fix 20-2 | UP-Fix 20-1 |
|---|---|---|---|---|
| Baulänge | A | mm | 290 | 140 |
| Höhe total | B | mm | 255 | 255 |
| Höhe | C | mm | 150 | 150 |
| Höhe | D | mm | 28 | 28 |
| Höhe | E | mm | 77 | 77 |
| Breite | F | mm | 150 | - |
| Breite | G | mm | 70 | - |
| Anschluss | | | ¾" IG | ¾" IG |
| Gehäusetiefe | | mm | 70 | 70 |
| Gewicht | | ca. kg | 3,2 | 1,6 |


Erstellt: 28.11.2026 04:03 | Alle Rechte vorbehalten

## Bestellangaben

| Bestellnummer | Bezeichnung | Anzahl Messstrecken | Anzahl Absperrventile | Kombinationsmöglichkeiten | Messkapsel-System |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.FE007 | UP-Fix KOAX 20-1 ¾" IG | 1 | 1 | Kalt- oder Warmwasser | KOAX UPZ |
| 300.FE008 | UP-Fix KOAX 20-2 ¾" IG | 2 | 2 | Kalt- oder Warmwasser | KOAX UPZ |

Lieferumfang ohne Messeinsatz, im Schutzkarton verpackt
Andere Ausführungen auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten

## Zubehör zu UP-Fix KOAX

| Bestellnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 300.FL510 | Kpl. Messeinsatz KOAX UPZ +m $Q_n$ 1,5 bis 30 °C, vorbereitet für Kommunikationsmodule |
| 300.FL500 | Kpl. Messeinsatz KOAX UPZ +m $Q_n$ 1,5 bis 90 °C, vorbereitet für Kommunikationsmodule |


Erstellt: 28.11.2026 04:03 | Alle Rechte vorbehalten