




Gaz

GWF



Tuyau de sécurité pour gaz

Accessoires pour le gaz



Vos avantages

- Protection contre les fuites de gaz:
Réduction de la charge du feu, donc sécurité accrue lors d'incendies

Propriétés

- Peut être chargée thermiquement jusqu'à max. 650 °C
- Exécution HTB


Applications

- Tuyau de sécurité de gaz est utilisés dans les installations domestiques de gaz

Données techniques

No art.	Type	Longueur [mm]	Type de raccordement Entrée – Sortie	Poids [kg]	Pression nom. PN [bar]
146.LB005	GSS RTD	1'500	NS – IG	0,490	0,1

Tableau des dimensions

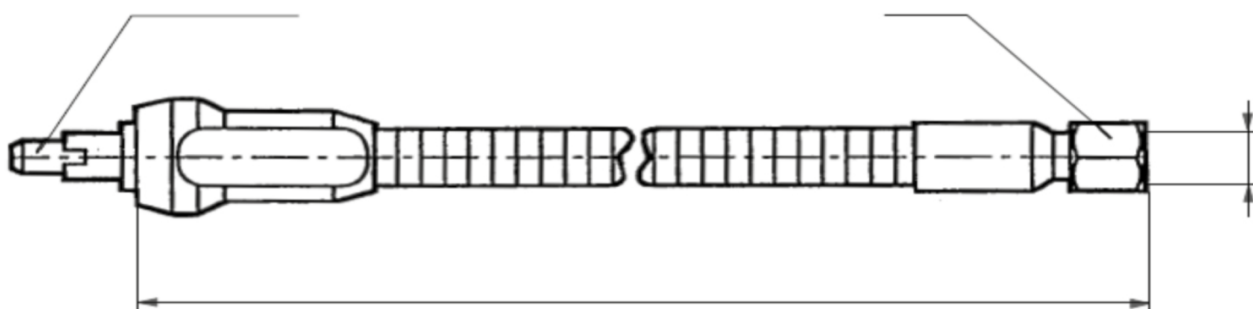

Tuyau de sécurité GSS RTD

Longueur de tuyau [mm]	Filétage intérieur DIN 2999 d	Fiche standard (NS) selon	SW
1'500	Rp 1/2"	DIN 3383 T1	24–6 K