Eau



WTZ +m MK

Compteur d'eau pour lavabo

Vos avantages

- Design compact:
  Encombrement minimal sur place
- Montage manuel entre la vanne d'arrêt à équerre 3/8" et la conduite en cuivre Ø 10mm:
  Montage facile sans outil particulier
- Echange facile de la capsule de mesure:
  Economie de coûts par poste de mesure
- Haute résistance à la corrosion par traitement de surface:
  Longue durée de vie du compteur
- Conçu pour équipement ultérieur avec module de communication:
  Rétroéquipement garanti

Applications

- Mesure de la consommation d'eau dans la technique du bâtiment (ré-équipement d'installations anciennes garanti)

Propriétés

- Compteur à capsule à jet unique, type sec
- Q_3 2,5
- Montage entre la vanne d'arrêt à équerre 3/8"et la conduite en cuivre Ø 10 mm pour lavabo
- Totalisateur orientable sur site dans la position d'affichage désirée
- Pression de service max. PN 10 bar
- Température 30 °C ou 90 °C
- Conformité CE selon MID
  (directives européennes pour les instruments de mesure)

Options

- Module de communication avec pile d'une durée de vie de 12 ans et 1 m de câble
  - Générateur d'impulsion
  - M-Bus selon EN 13757-2/-3
  - Module radio EquaScan-wMIU selon EN 13757-4
- Disponible aussi en version compacte à jet unique (sans capsule de mesure)

GWF AG - Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch

Soutien technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Dernière mise à jour: 15.09.2026
Créé: 25.11.2026 14:10 | Tous droits réservés

Options






M-Bus et radio EquaScan-wMIU

Données techniques

Série			
Diamètre nominal	**DN**	**mm**	**15**
Pression nominale	**PN**	**bar**	**10**
Débit permanent admissible	**Q_3**	**m^3/h**	**2,5**
Débit maximum	Q_4	m^3/h	3,125
Limite de transition ± 3 %	Q_2	l/h	100
Débit minimum ± 5 %	Q_1	l/h	63
Température		°C	30/90
Perte de charge à Q_3		bar	0,62
Plage de mesure			R40

Tableau des dimensions

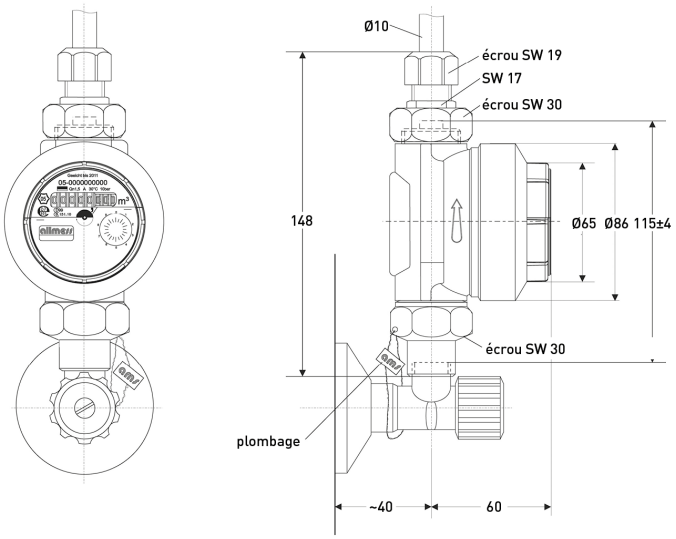

Créé: 25.11.2026 14:10 | Tous droits réservés