

Tuyau de sécurité pour gaz

Accessoires pour le gaz

Vos avantages

- Protection contre les fuites de gaz:
  Réduction de la charge du feu, donc sécurité accrue lors d'incendies

Applications

- Tuyau de sécurité de gaz est utilisés dans les installations domestiques de gaz

Propriétés

- Peut être chargée thermiquement jusqu'à max. 650 °C
- Exécution HTB

GWF AG - Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch


Soutien technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Dernière mise à jour: 23.06.2026
Créé: 21.11.2026 09:18 | Tous droits réservés

Données techniques

No art.	Type	Longueur [mm]	Type de raccordement Entrée – Sortie	Poids [kg]	Pression nom. PN [bar]
146.LB005	GSS RTD	1'500	NS – IG	0,490	0,1

Tableau des dimensions

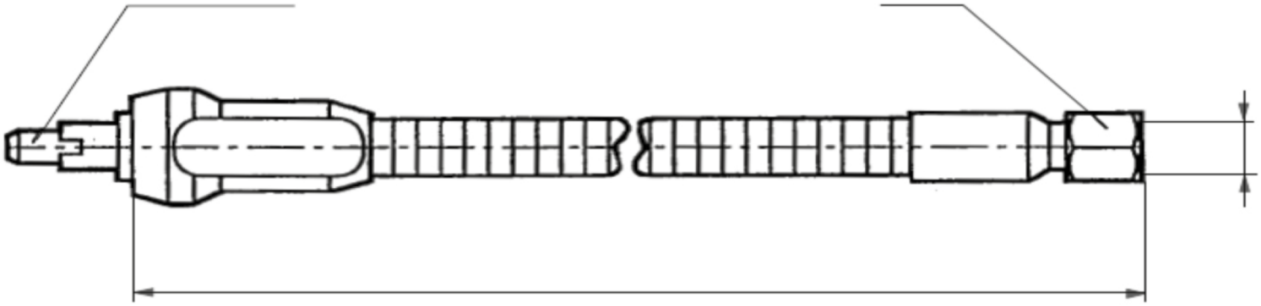

Tuyau de sécurité GSS RTD

Longueur de tuyau [mm]	Filétage intérieur DIN 2999 d	Fiche standard (NS) selon	SW
1'500	Rp 1/2"	DIN 3383 T1	24–6 K

Créé: 21.11.2026 09:18 | Tous droits réservés