



Gaz

GWF



Tuyau de sécurité pour gaz

Accessoires pour le gaz



Vos avantages

- Protection contre les fuites de gaz:
Réduction de la charge du feu, donc sécurité accrue lors d'incendies

Propriétés

- Peut être chargée thermiquement jusqu'à max. 650 °C
- Exécution HTB


Applications

- Tuyau de sécurité de gaz est utilisés dans les installations domestiques de gaz

Données techniques

No art.	Type	Diamètre nominal DN	Type de raccordement Entrée - Sortie	Poids par pièce (kg)	Pression nominale PN
Tuyau de sécurité GSS RTD		Longueur mm			
146.LB005	GSS RTD	1'500	NS - IG	0,490	0,1

Tableau des dimensions

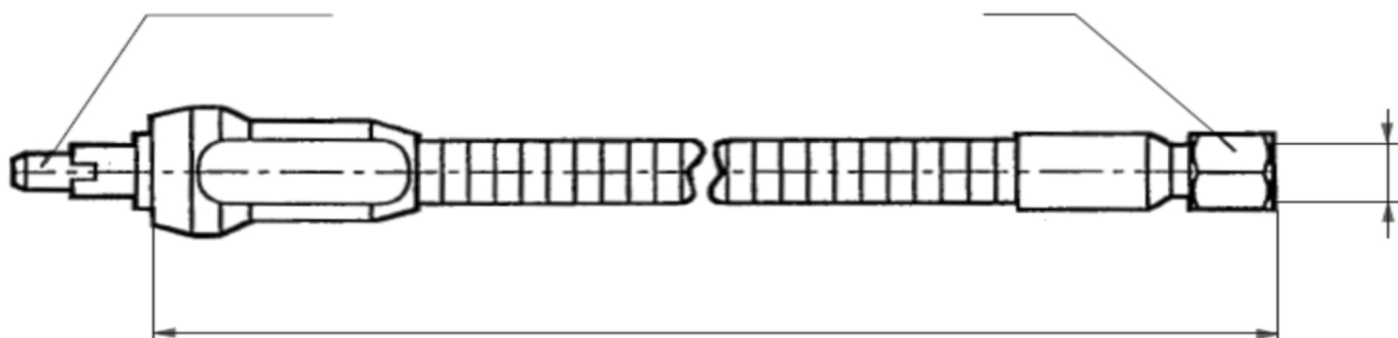

Tuyau de sécurité GSS RTD

Longueur de tuyau L	Filétage intérieur DIN 2999 d	Fiche standard (NS) selon	SW
1'500	Rp 1/2"	DIN 3383 T1	24-6 K