



Eau

GWF



Réductions

Raccords à bride



Vos avantages

- Dimensionnement exact du compteur d'eau en fonction des valeurs de débit dans l'installation:
Augmentation de la rentabilité

Applications

- Réduction du diamètre de la conduite existante au diamètre du compteur d'eau
- Utilisation pour les compteurs d'eau industriels


Propriétés

- Exécution standard PN 16 bar

Options

- Réductions avec nid d'abeilles

Tableau des dimensions

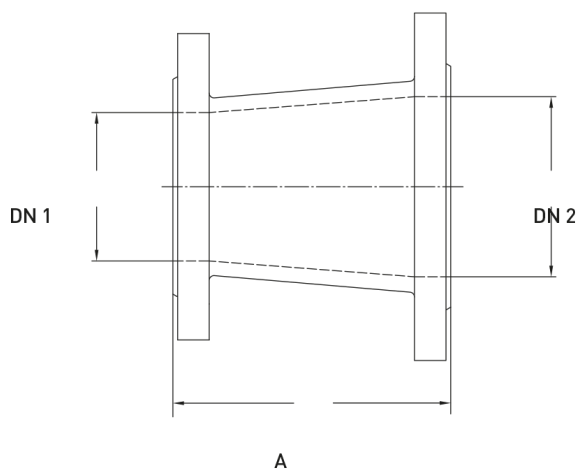

Données techniques

Dimensions et poids			Réductions					
Diamètre nominal	DN 1	mm	65	65	80	80	100	125
Diamètre nominal	DN 2	mm	80	100	100	150	125	150
Longueur	A	mm	200	200	200	200	200	200
Poids		env. kg	10	12	13	18	-	-
Poids avec nid d'abeilles		env. kg	11	-	-	-	17	23